

Cercle de Fermières de St-Gilbert

Techniques

LAVETTE À VAISSELLE – AU TRICOT

Isabelle Matte

29/12/2012

Une technique pour fabriquer, au tricot, une lavette à vaisselle avec des restes de fils de montage de métier.

Techniques

LAVETTE À VAISSELLE – AU TRICOT

TABLE DES MATIERES

Lavette à vaisselle – au tricot.....	1
Fournitures :	2
1 ^e étape: Montage	2
3 ^e étape: Commencer à insérer les couettes de fils	3
4 ^e étape: Préparation du bâton.....	5
5 ^e étape: Coudre et fixer le tricot au bâton	6
6 ^e étape: Finition.....	8
Conseil : comment tordre la lavette.....	10

LAVETTE À VAISSELLE – AU TRICOT

Une technique pour fabriquer, au tricot, une lavette à vaisselle à partir des restes de fils de montage du métier.



FOURNITURES :

24 couettes de fils (24 à 30 fils par couette) 15 po de long

fil à tisser 2/8 ou 2/26

aiguilles # 3¾ mm

maille endroit m. end.

rang rg.

1^E ÉTAPE: MONTAGE

Préparer 24 couettes de fils (24 à 30 fils par couette) 15 po de longueur

2^E ÉTAPE: MONTAGE DU TRICOT


Monter 15 mailles avec 2 ou 3 fils à tisser, 2/8 ou 2/16

Puis tricoter le 1^e rg. m. end.

3^E ÉTAPE: COMMENCER À INSÉRER LES COUETTES DE FILS

1^{er} rang :

Tricoter 3 m. end.

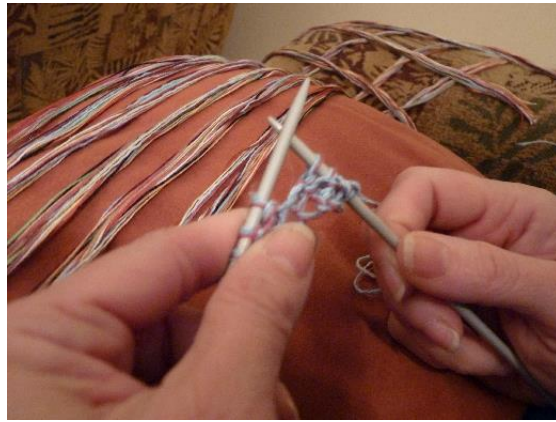


Prendre une couette et la plier en 2



L'insérer entre les 2 aig.
Tricoter 3 autres m. end.



Avec la main droite, tenir l'aig. et la couette (avant) et avec la main gauche, prendre la couette de derrière et la ramener vers l'avant en la passant entre les 2 aig.

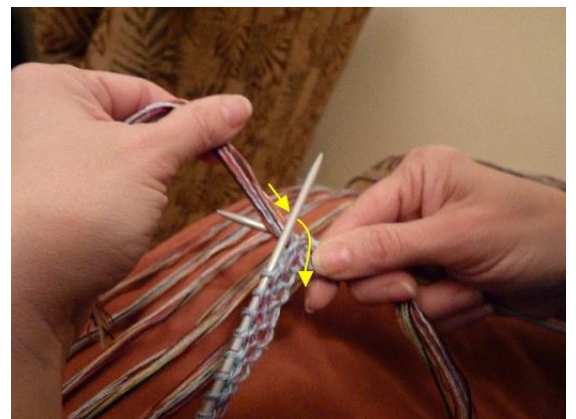

Faire la même chose avec la couette avant : avec la main droite, prendre la couette avant et la ramener vers l'arrière en la passant entre les 2 aig.



Tricoter 3 m. end. et croiser de nouveau la couette



Continuer ainsi jusqu'à la fin du rg.



2^e rang :

Tricoter toutes les mailles à l'endroit.

Répéter ces 2 rgs jusqu'à ce que les 24 couettes soient insérées dans le tricot.

Fermer le dernier rang et couper le fil à 40 cm (16 po) pour le coudre sur le bâton.



Note : faites attention de toujours garder l'ordre dans lequel vous croiser vos couettes : passer la couette arrière vers l'avant puis celle du devant vers l'arrière pour que les couettes soient dans le même sens.

4^E ÉTAPE: PRÉPARATION DU BÂTON

Préparer un bâton de 12 po de long et ½ po de diamètre. Percer 2 ou 3 trous à un bout et sabler l'autre bout pour l'arrondir.




5^E ÉTAPE: COUDRE ET FIXER LE TRICOT AU BÂTON

Coudre le tricot à travers les trous du bâton pour le fixer solidement. Repasser plusieurs fois dans les trous pour les remplir de fils.



Résultat :

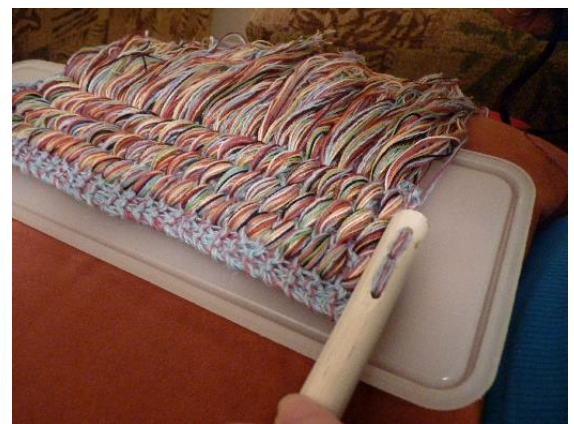

Avec un fusil à colle chaude, étendre la colle en zigzag par portion d'environ 10 cm (4po) et rouler le bâton sur le tricot pour le faire coller.



Continuer cette opération jusqu'à la fin.




Avec votre main bien presser pour faire pénétrer la colle entre les fibres.





6^E ÉTAPE: FINITION


Enfiler une aiguille et coudre le bord supérieur à points rapprochés

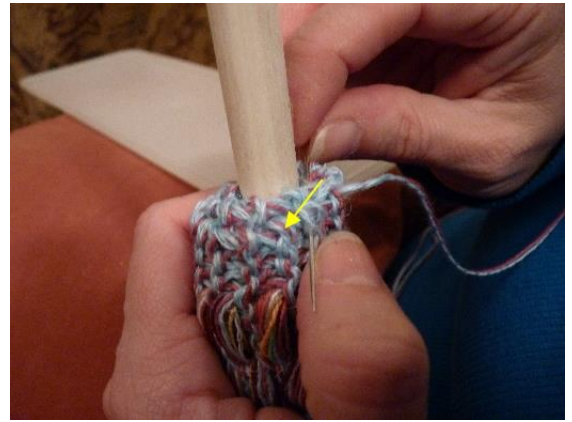

Lorsque vous aurez cousu tout le tour, descendez vers le bas en cousant la bordure avec la lavette.

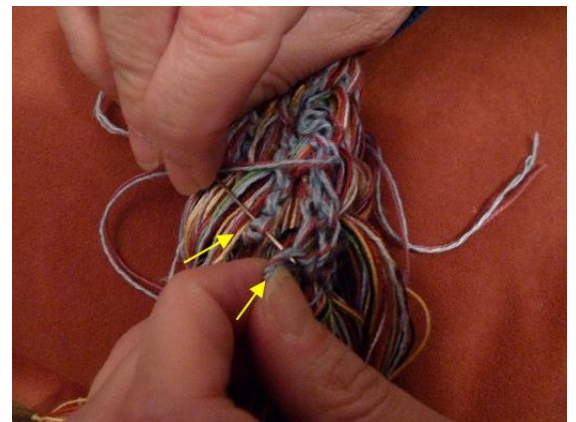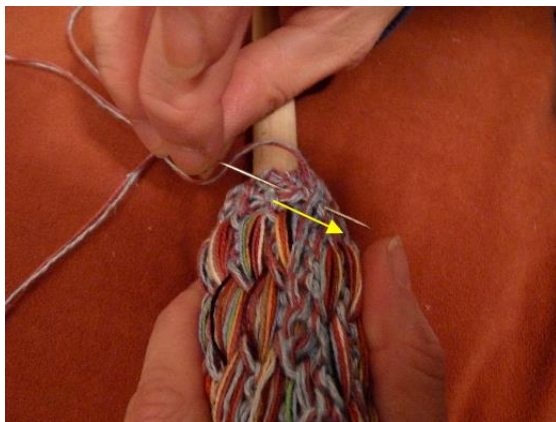

Tourner le fil plusieurs fois autour du pied du tricot (le bout du bâton de bois qui est caché par le tricot)

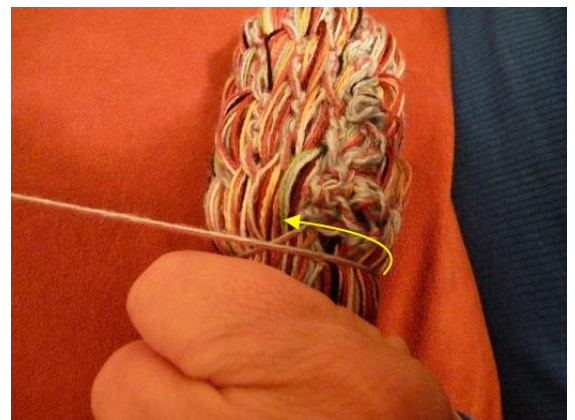

Faire des petits points rapprochés en passant sous les fils enroulés et quelques fils de la lavette.



Faites le tour au complet.

Coudre quelques points d'arrêt et couper le fil.



Peignez les fils avec vos doigts, attachez le bas de la lavette et égaliser les fils avec un bon ciseau.



CONSEIL : COMMENT TORDRE LA LAVETTE

Tenir le pied (bout de la lavette qui est accroché au bâton) et tenir le bout des fils, puis tordre.



À ne pas faire : tenir le bâton pour tordre – ça va briser la finition et décoller les fils du bâton.